

SON4 Sonora L.E.D. / Źarówka

Wersja łączona syreny alarmowej

- Pominalny: 100dB(A) @ 1m +/-3dB, Ton 2
- F0: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000
- H: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
- U: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
- CE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
- HG: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
- Wersja L.E.D.: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
- Wersja żarówkowa: 1.3 wattowa żarówka włóknowa @ 1Hz
- Szeroki wybór napięć zasilających.
- Przełączanie biegunowe w wersji DC
- Diodowe zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji w wersji DC
- IP55 - może być zwiększone do IP56 (ochrona przed pyłem, wodą) w wersji WR.
- Zabezpieczenie tropikalne dostępne na zamówienie.
- Materiał obudowy: UL94V0 & 5VA FR ABSS
- Dostępny kolor: Czerwony (RAL3000), Szary lub Biały.
- Temperatura pracy: -25 do +55 °C
- Temperatura składowania: -40 do +70 °C
- Wilgotność względna: 90% przy 20 °C
- Waga: DC: 0.30 Kg AC: 0.40 Kg
- aprobaty VdS z EN54-3 (CPD 89/106/EEC)



Niewielkich rozmiarów kombinacja syreny i lampy idealna do zastosowań ostrzegawczych i systemów przeciwpożarowych.

- 4 x zaślepienie otwory (wylamywalne), z boku i z tyłu.
- Montaż za pomocą wewnętrznych zacisków BESA.
- Wersje AC opcjonalnie posiadają zewnętrzne uchwyty montażowe.
- Terminale wejścia / wyjścia
- Możliwość podłączenia kabli od przekroju 0.5 do 2.5mm².




Przebieg testów
zgodnie z normą
• VdS L.E.D.

Napięcie :	24vdc	24vac	115vac	230vac
		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Zakres napięcia :	+/-25%	+/-25%	+/-10%	+/-10%
Pobór prądu :	150mA	180mA	50mA	30mA


Przebieg testów
zgodnie z normą
• VdS L.E.D.

Napięcie :	24vdc	24vac	115vac	230vac
		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Zakres napięcia :	+/-25%	+/-10%	+/-10%	+/-10%
Pobór prądu :	150mA	180mA	50mA	30mA

SON4 DC Wymiary.

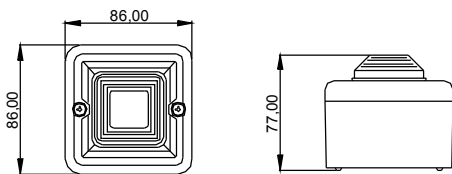

SON4 AC Wymiary.

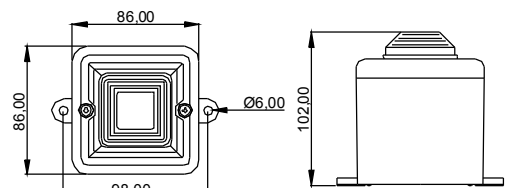

Wszystkie wymiary w mm.

Również dostępne jako **SON4 Xenon** wersja łączona syreny z lampą, **SON2** 32 tonowa syrena i niskopradowa syrena **SONF1** 10 tonowa



