SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bedhead
Podtynkowa Syrena Alarmowa

- Maksymalne wyjŜcie: 95dB(A) @ 1 metr
  Nominalne wyjŜcie: 90dB(A) @ 1m +/-3dB
- 10 ton· w alarmowych
- 3 stopnie alarmowe
- Regulacja gğośnoŜci
- 10m efektywnego zasiňgu @ 1kHz
- Napiňcie zasilania : 24vdc (10-30vdc)
- Zabezpieczenie tropikalne dostňpne na zam· wienie.
- Materiağobudowy: UL94V0 & 5VA FR ABS
- Dostňpny kolor : Czerwony (RAL3000) lub Biağy.
- Temperatura pracy : -25 do +55 ÁC
- Temperatura skğadowania : -40 do +70 ÁC
- WilgotnoŜĺ wzglňdna : 90% przy 20 ÁC
- Waga: 0.06 Kg

- Kompatybilne ze standardowymi obudowami BESA.
- Terminale wejŜcia / wyjŜcia
- MoÕliwoŜĺ podğÁczenia kabli od przekroju 0.5 do 2.5mmĮ.

Napiňcia zasilania i pob· r prÁdu dla syreny Bedhead :

Napiňcie :	24vdc
Zakres napiňcia :	10-30vdc
Pob· r prÁdu :	8mA

Konfiguracja podğÁczenia .

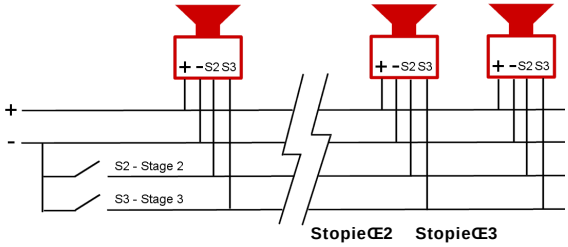

StopieŒ1 ton	Opis CzňstotliwoŜci	dB@ 1m		StopieŒ2 (S2)	StopieŒ3 (S3)
Tone 1	800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating	94dB(A) @1m		Tone 8	Tone 5
Tone 2	500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop	95dB(A) @1m		Tone 1	Tone 8
Tone 3	1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P.	94dB(A) @1m		Tone 1	Tone 8
Tone 4	544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001	92dB(A) @1m		554Hz	Tone 2
Tone 5	1000Hz Continuous - PFEER Toxic Gas	95dB(A) @1m		Tone 1	Tone 6
Tone 6	Bell	90dB(A) @1m		Tone 1	Tone 8
Tone 7	800/1000Hz @ 7Hz Sweeping	94dB(A) @1m		Tone 5	Tone 1
Tone 8	2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping	95dB(A) @1m		Tone 5	Tone 1
Tone 9	420Hz @ 0.625 sec Australian Alert	92dB(A) @1m		Tone 10	Tone 5
Tone 10	500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac.	95dB(A) @1m		Tone 6	Tone 5

Uwaga: SPL odczytywane jest przy nominalnym poziomie zasilania, typowo +/- 3dB i jest to wartoŜĺ szacunkowa.
Przy zasilaniu urzÁdzeŒ10-30vdc napiňciem 12vdc nastňpuje spadek SPL o 5dB

European Safety Systems Ltd
Impress House
Mansell Road
London, U.K. W3 7QH

Tel : +44 (0) 20 8743 8880
Fax : +44 (0) 20 8740 4200
mail : sales@e2s.com
web : www.e2s.com

Sealab Sp. z o.o.
ul. Koperkowa 57
81-589 Gdynia, Poland

Tel : +48 (0) 58 669 20 40
Fax : +48 (0) 58 669 20 49
mail : sealab@sealab.pl
www : www.sealab.pl

Kody zam· wieŒ

BHD	DC	24	R
Produkt	**Zasilanie**	**Napiňcie**	**Obudowa**
BHD	DC	24	R Czerwona
			W Biaďa

TSP2301-B