

SON2 Sonora Syrena Alarmowa



- Tłumienie: 104dB(A) @ 1 metr
- H2 ()
- H1 ()
- Ü
- CE
- HQ
- Prąd
- Q
- Przelączanie biegunowe w wersji DC
- W
- W
- Wilgotność względna : 90% przy 20 °C
- Waga: DC: 0.30 Kg AC: 0.40 Kg



Niewielkich rozmiarów syrena, idealne do zastosowań ostrzegawczych i p-poż.

- 4 x zaślepione otwory (wyłamywalne), z boku i z tyłu.
- Montaż za pomocą wewnętrznych uchwytów BESA
- Wersje AC posiadają dodatkowo zewnętrzne uchwyty montażowe
- Terminale wejścia / wyjścia
- Możliwość podłączenia kabli od przekroju 0.5 do 2.5mm².


Prąd

Prąd


Zach

Uj

SON2DCY



SON2ACY

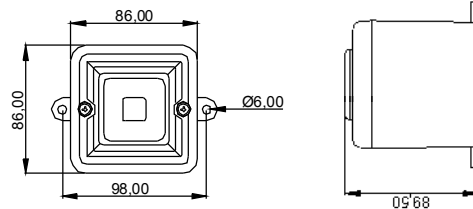

Y

Ü5, } a [c] ...



